

SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE



Cod. 751

Smalto universale con **buona resa, copertura e potere riempitivo**. Assicura una **valida protezione** contro l'aggressione degli agenti atmosferici e può essere utilizzato anche come finitura brillante su supporti in ferro e in legno.



ATTREZZI

Pennello, Rullo



DILUIZIONE

Pronto all'uso



RESA PER MANO

9 m²/L



ESSICCAZIONE

Asciutto al tatto: 6 h
Sovrapplicazione: 24 h

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE - Eliminare tracce di sporco, grasso o ruggine. Applicare una/due mani di fondo specifico: ad esempio ANTIRUGGINE FONDO, su superfici in ferro, PITTURA OPACA DI FONDO, su superfici in legno.

SUPERFICI GIÀ VERNICIATE - Devono essere sane, senza tracce di sporco, grasso o ruggine. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbatura o decapaggio chimico. Imperfezioni o spaccature su legno possono essere eliminate e stuccate con STUCCO ULTRACREMOSO.

FINITURA - Applicare 2 mani di SMALTO UNIVERSALE. Se il fondo è stato applicato da più di 48 ore, procedere ad una leggera carteggiatura prima di applicare la finitura.

GAMMA COLORI - Bianco, tinte di cartella.

FORMATI - Tutte le tinte sono disponibili nel formato da 0,5 L • Tinte disponibili anche nel formato da 2 L.

AVVERTENZE - Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua e sapone. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.



ESTERNI - INTERNI

✓ FERRO

✓ LEGNO

CARATTERISTICHE



BUONA RESISTENZA AGLI
AGENTI ATMOSFERICI



BUONA COPERTURA



BUONA RESA




FACILE APPLICAZIONE



SMALTO UNIVERSALE

TINTE PRONTE

Vivi a colori!

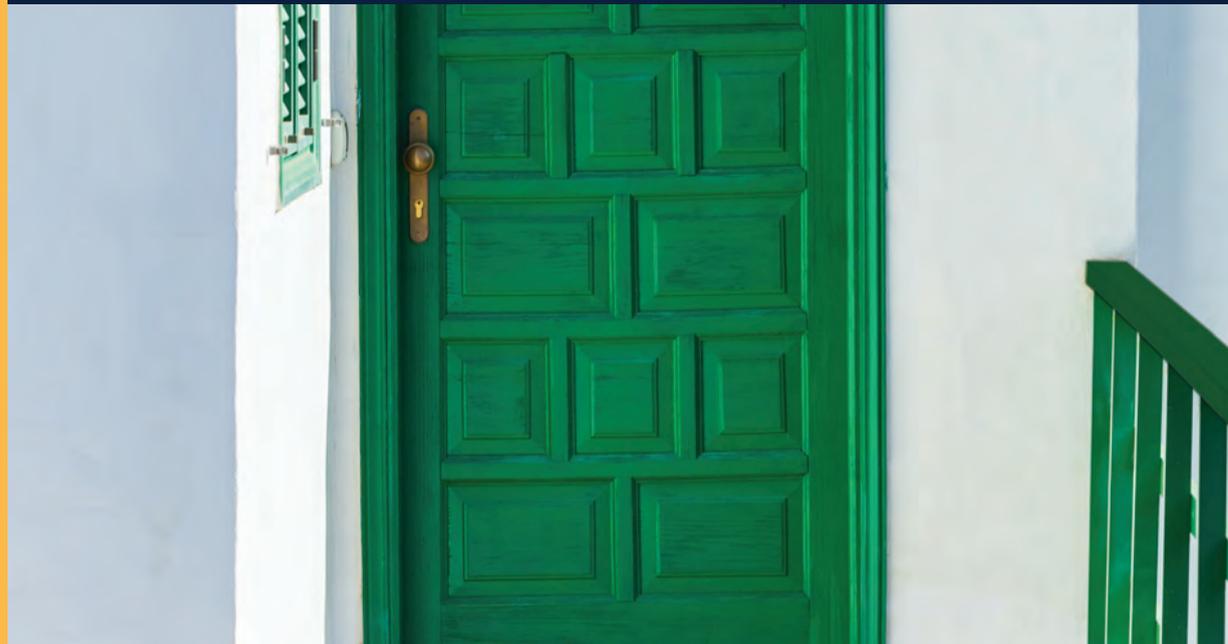

P0999514200001000 Rev.00



80105689835346



Boero Bartolomeo S.p.A.
Via Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italia
Tel. +39 010 5500.1
gdboero@boero.it - www.boerofaidate.it



MADE IN ITALY
Nomi e marchi depositati®




12 tinte brillanti per decorare e proteggere le superfici in ferro e in legno.



• Bianco - 001

Bianco Flash - 008

Giallo Greco - 720

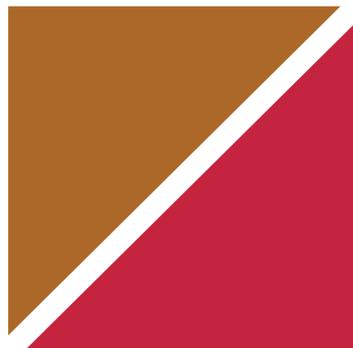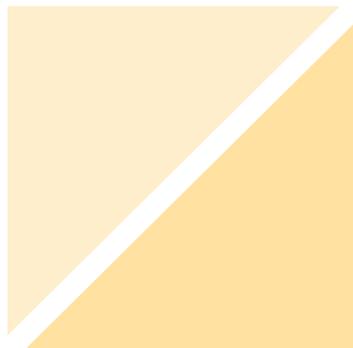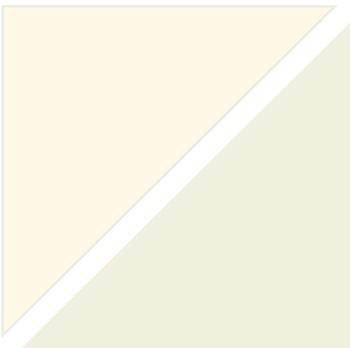

• Bianco Ghiaccio - 060



Avorio Antico - 349

Rosso Intenso - 999

Avana - 301

• Verde Profondo - 625

Grigio Artico - 260



• Marrone Castagna - 339

• Nero - 400

Blu Pullman - 500



Le tinte presentate in questa collezione sono puramente indicative in quanto riprodotte a stampa. Per la selezione finale del colore si consiglia di rivolgersi al punto vendita.

Tutte le tinte sono disponibili nel formato da 0,5 L • Tinte disponibili anche nel formato da 2 L